



Argamassa

A argamassa deve ser acondicionada em uma argamaseira metálica ou plástica que garanta a estanqueidade. O volume da argamaseira deve ser tal que toda a argamassa seja consumida no prazo máximo de 2h30min. Durante o período de uso, a argamassa poderá ter a consistência ajustada mediante a adição de água no máximo duas vezes.




Acondicionamento da argamassa



Acondicionamento da argamassa

Argamassa misturada à mão

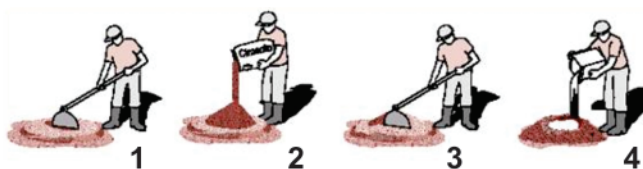

- 1- Coloque primeiro a areia, formando uma camada de cerca de 15 cm de altura;
- 2- Sobre a areia coloque o cimento e a cal;
- 3- Mexa até formar uma mistura uniforme; Faça um monte com um buraco no meio (coroa);
- 4- Adicione água aos poucos, misturando sempre e evitando que escorra para fora da coroa.

Argamassa misturada com betoneira



- 1- Coloque primeiro a areia;
- 2- Adicione metade da água;
- 3- Ponha cimento e a cal;
- 4- Por fim, adicione o restante da água, misturando até ficar homogênea.

**Ligue e a Moldharte
vai até você!**

Televendas: 38 3222-2000
www.moldharte.com.br
pergunte@moldharte.com.br